

N 90, FORNO DA INCASSO A VAPORE, 60 X 60 CM,  
 FLEX DESIGN  
 B59FS3AY0



Forno da incasso Flex Design a vapore con Slide & Hide® - elementi di design modificabili con diversi colori a scelta. Sportello facile da maneggiare che scompare delicatamente sotto il forno e si chiude dolcemente. Home Connect - per controllare il forno tramite l'App.

- ✓ Seamless Combination: accessori Flex Design intercambiabili per creare armonia in cucina.
- ✓ Flex Design: accessori per abbinare armoniosamente i tuoi elettrodomestici alla tua cucina.
- ✓ FullSteam
- ✓ Slide&Hide®: la porta del forno scompare con un solo tocco.
- ✓ Guide telescopiche a estrazione: per estrarre le teglie in modo facile e sicuro.

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, misura XL, 1 x Spugna, forato, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M

Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CG10X1 Set barbecue-grill per lo spiedo, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11SZ00X1 Accessorio x installaz. forni a colonna, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z1365WX0 Termosonda wireless 4punti di misurazione., Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV06S0 Accessorio Forni, Z1608DX0 GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL STEAM, Z1650DUO Contenitore forato per cottura a vapore, Z1655CA0 Leccarda per friggere ad aria, Z9060AY0 Kit FlexDesign forni 60cm A. Grey, Z9060BY0 Listelli FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 Kit FlexDesign forni 60cm D. Black, Z9060MY0 Kit FlexDesign forni 60cm M. Silver, Z9075AY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 A.Grey, Z9075BY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Bronze, Z9075DY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Black, Z9075MY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Silver, Z9098AY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 A.Grey, Z9098BY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Bronze, Z9098DY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Black, Z9098MY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Silver, Z9105AY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 A.Grey, Z9105BY0 Listello FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z9105MY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z912AAY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 A.Grey, Z912ABY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Bronze, Z912ADY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Black, Z912AMY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Silver, Z912BAY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 A.Grey, Z912BBY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 B.Bronze, Z912BDY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 D.Black, Z912BMY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 M.Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC

Design: ..... Da incasso  
 Apertura porta: ..... a ribalta  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 595x596x548 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ....665 x 650 x 690 mm  
 Materiale del cruscotto: ..... vetro  
 Materiale porta: ..... vetro  
 Peso netto: ..... 40.6 kg  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 120.0 cm  
 Codice EAN: .....4242004266068  
 Corrente: ..... 16 A  
 Tensione: .....220-240 V  
 Frequenza: .....50; 60 Hz  
 Tipo di spina: ..... Schuko  
 Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE): ..... 71 l  
 Classe di efficienza energetica: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Accessori inclusi: ..... 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Spugna, 1 x Vassoio vapore, forato, misura M, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M



FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

Z11SZ00X1 Accessorio x installaz. forni a colonna, Z9060AY0 Kit FlexDesign forni 60cm A. Grey, Z9060BY0 Listelli FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 Kit FlexDesign forni 60cm D. Black, Z9060MY0 Kit FlexDesign forni 60cm M. Silver, Z9075AY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 A.Grey, Z9075BY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Bronze, Z9075DY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Black, Z9075MY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Silver, Z9098AY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 A.Grey, Z9098BY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Bronze, Z9098DY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Black, Z9098MY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Silver, Z9105AY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 A.Grey, Z9105BY0 Listello FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z9105MY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z912AAY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 A.Grey, Z912ABY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Bronze, Z912ADY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Black, Z912AMY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Silver, Z912BAY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 A.Grey, Z912BBY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 B.Bronze, Z912BDY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 D.Black, Z912BMY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 M.Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

N 90, FORNO DA INCASSO A VAPORE, 60 X 60 CM,  
FLEX DESIGN  
B59FS3AY0

- B59FS3AY0
- Forno standard full steam

#### Caratteristiche principali

- 23 programmi di cottura: Aria Calda, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous Vide; Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato + vapore, Funzione pane + vapore, Mantenere in caldo + vapore, CircoTherm + vapore, Riscaldamento superiore/inferiore + vapore
- Temperatura da 30 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- touchControl
- Sistema di pulizia EasyClean
- Eco Clean: parete posteriore
- Assistente alla cottura con controllo vocale
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- steam boost - aggiungi per 3 minuti un getto di vapore intensivo semplicemente premendo un pulsante.
- Si può selezionare un livello di intensità del vapore: Intensità alta, Intensità media, Intensità bassa
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- HomeConnect ready
- Temperatura porta max. 40°C

#### Altre caratteristiche

- Riscaldamento rapido
- Superficie cavità: smalto antracite
- Flex Design

#### Griglie / Guide

- 1 guida telescopica Cliprails inclusa, con funzione d'arresto

#### Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, Vassoio vapore, forato, misura M, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, Vassoio vapore, non forato, misura M, 1 griglia, 1 spugna per la pulizia, Leccarda universale smaltata

#### Etichetta energetica

##### Pulizia

- Assistente cottura

##### Sistema di controllo

- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Ventola in acciaio inossidabile
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh

- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l





#### Informazioni tecniche


- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Sicurezza bambini
- Spia di calore residuo Tasto d'avvio Interruttore di contatto porta

#### Dimensioni

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Tensione: 220 - 240 V
- Numero di livelli: 4 pezzo
- Numero vetri: 3 pezzo, porta CoolTouch
- move-in damped
- Indicazione serbatoio acqua vuoto

N 90, FORNO DA INCASSO A VAPORE, 60 X 60 CM,  
FLEX DESIGN  
B59FS3AY0

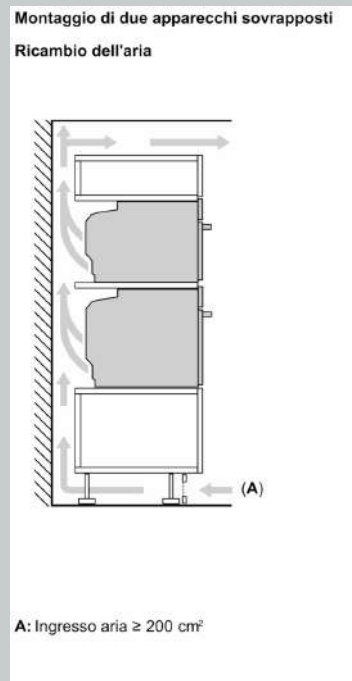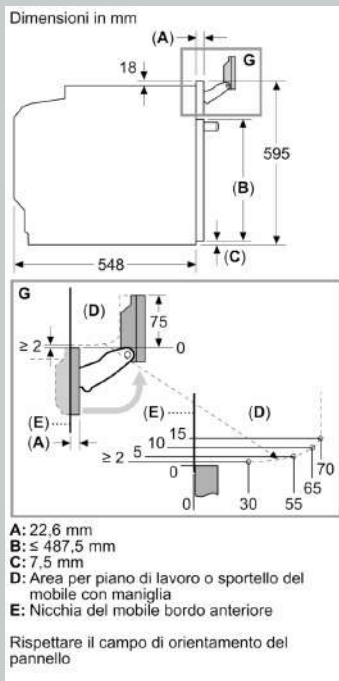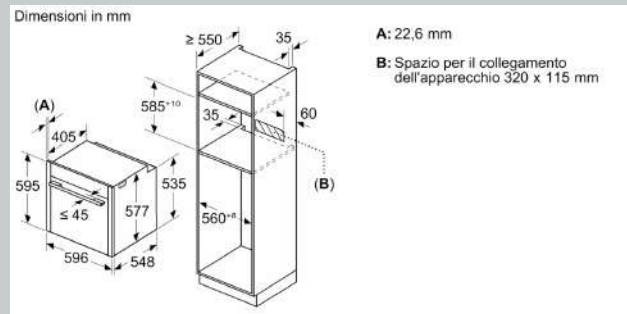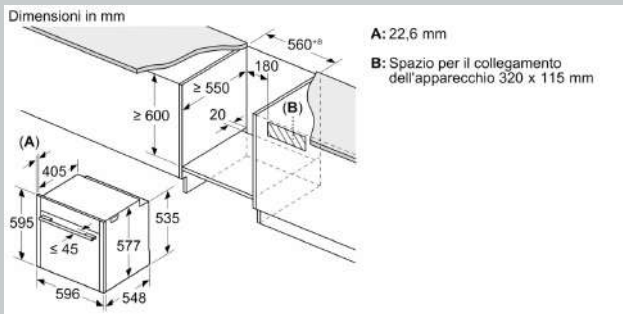

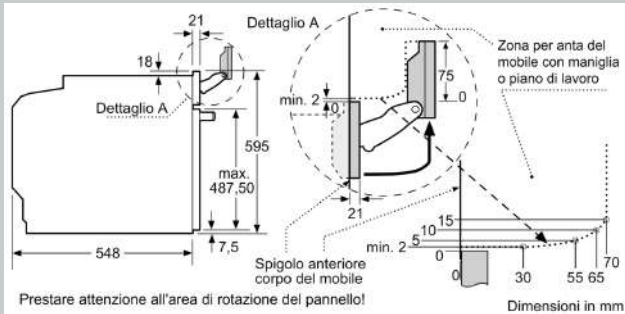

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

**Tipo di piano di cottura**

**Spessore del piano di lavoro min.**

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm