




Potenza nominale	kW	10
Potenza ridotta	kW	3
Potenza al focolare (max)	kW	11
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	91
Rendimento ridotto	%	94,5
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	72 - 240
CO al 13% O ₂ , nominale	%	0,0095
CO al 13% O ₂ , ridotto	%	0,0139
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	174 - 119
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	5,0 - 4,0
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	108 - 104
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	10 - 17
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	18
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,66 - 2,24
Autonomia (min-max)	h	8 - 27,3
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	85,2
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,5 - 5,6
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	215
Peso netto	kg	130
Peso lordo	kg	142,2
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	C
Canalizzabile sino a	m	6



Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

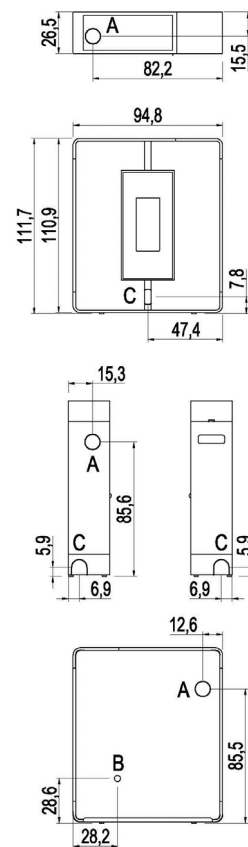

COMBINAZIONI

7018002	STRUTTURA NEUTRA	EAN 8053859010036
6918014	Metallo antracite	EAN 8053859010197
6918017	Metallo bianco	EAN 8053859010227
6918013	Metallo light bronze	EAN 8053859010180
6918016	Metallo rosso	EAN 8053859010210
6919012	Metallo titanium	EAN 8053859011262

PLUS



Braciare in ghisa



Coclea in alluminio



Scarico fumi superiore, posteriore e laterale



Programmazione giornaliera settimanale



Camera stagna



Collegamento Termostato esterno



Wi - Fi integrato



Telecomando



Canalizzazione 1 motore indipendente




Comfort mode



Porta in ghisa


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
120	54,6	100

VOLUME (m ³)
0,66

IMBALLO FINITURE




	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metallo	37,6	10	98,5

STOCCAGGIO

MAX. 3	N° (max)
2	3
1	

TRASPORTO



26 pz